

PARKER C100

Unabhängiges Parksystem

modula



Die Serie-C ist eine unabhängige Systemvariante, die zum Parken von zwei (SINGLE) oder vier Autos (DUAL) geeignet ist.


Es gibt diverse Höhenvarianten – auch für Fahrzeuge bis 2,15 m.

Das Modell C100 hat den wesentlichen Vorteil einer angepassten Traglast für Fahrzeuge bis 2200kg (optional 2600kg).


Aufgrund des zunehmenden Eigengewichts von Fahrzeugen, einer zusätzlichen Ausrüstung oder Gepäck könnten Tragfähigkeiten bis max. 2000kg (Marktüblich) in naher Zukunft nicht mehr ausreichen.

Bedienung der Plattform

Ein-/Ausfahrt – untere Plattform

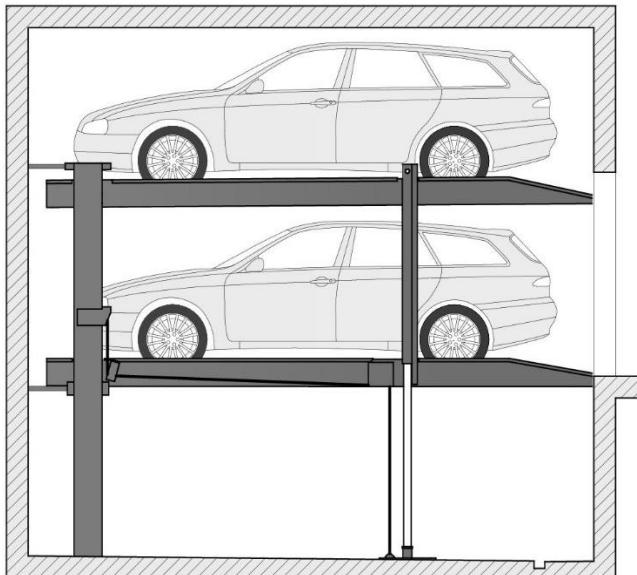

Ein-/Ausfahrt – obere Plattform

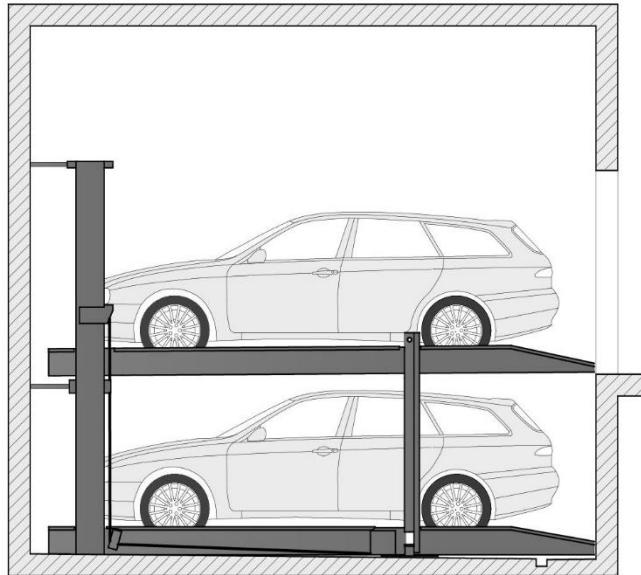

Vorteile

Die obere Rampe (1) ist aus rutschfesten Tränenblech gefertigt. Durch die spezielle Blechstruktur wird ein hohes Maß an Rutschfestigkeit geboten. Dies erleichtert das Auf-/Abfahren auch bei nassen Reifen.

Die einzigartige Form des Längsprofils (2) isoliert die scharfen Schraubverbindungen der Plattformverkleidung. Im Vergleich zu Standardkonstruktionen mit freiliegenden Bolzen schützt es den Benutzer vor möglichen Verletzungen.

Durch den verstellbaren Radkeil (6) und die verstellbare Plattformlänge (3) lässt sich die Parkposition auf die individuelle Fahrzeulgänge vor Ort manuell anpassen. Die Stellplatzfläche wird dadurch optimal ausgenutzt.


Die verlängerte und abgesenkte Seitenwange (4) an der Einfahrt zur Plattform reduziert bei unpräzisen Einparkmanövern das Risiko von Beschädigungen an den Stoßstangen und Schwellen der Fahrzeuge. Das glatte und abgerundete Profilende (4,5) schützt zudem die Fahrzeureifen vor möglichen Beschädigungen.

Durch die spezielle Anordnung der vier Säulen (7) wird ermöglicht, dass die Türen der Fahrzeuge weiter geöffnet werden können und sich der Ein-/Ausstiegskomfort deutlich verbessert. Die Anlage erlaubt standardmäßig das Parken von Fahrzeugen bis zu 2200kg (optional 2600 kg).


PARKER C100

modula



Unabhängiges Parksystem

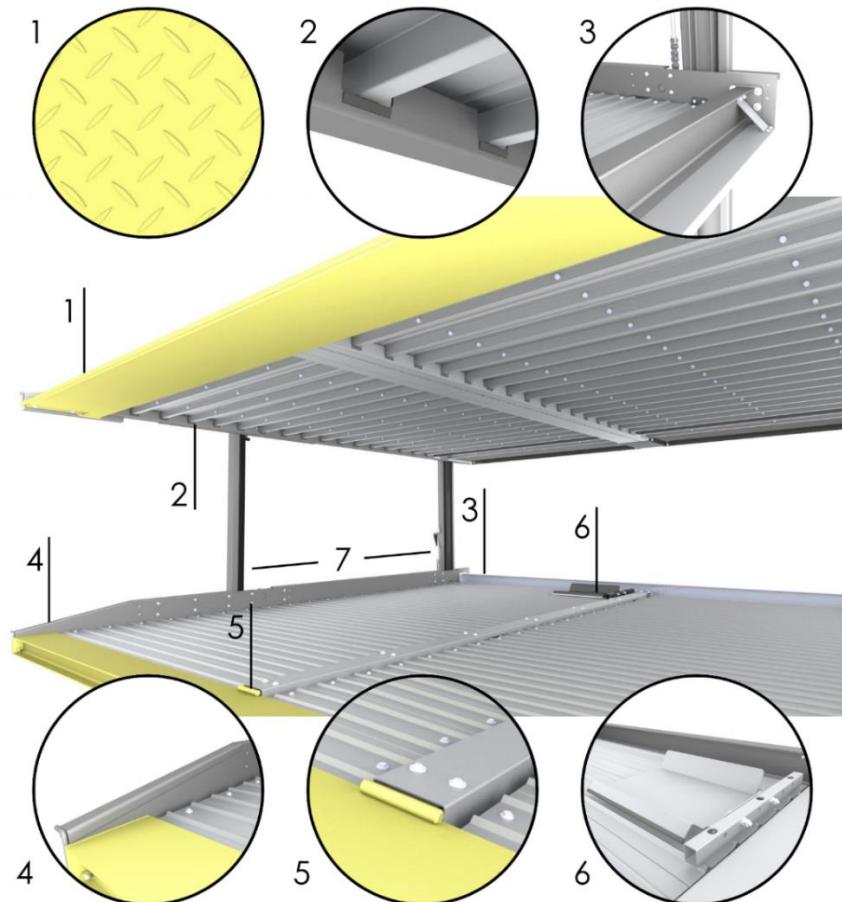

Das Modulo **FreeFrame-System** erleichtert das tägliche Parken, indem wir unnötige Hindernisse konstruktiv beseitigt haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen wurde der spezielle Rahmen frei von Querbalken konstruiert, da dieser beim Ein-/Ausparken wie eine Bordsteinkante auf den Fahrer einwirkte.

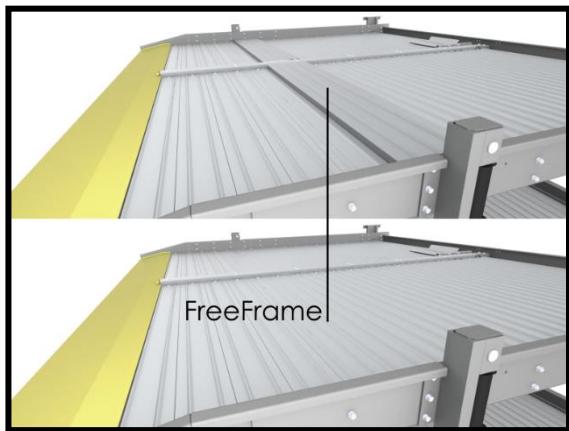

Die Anlage ermöglicht das Parken von Fahrzeugen bis zu einer Traglast von 2200 kg (optional 2600 kg).

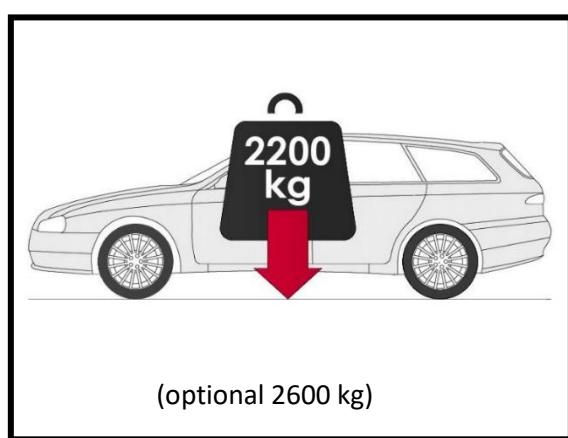


PARKER C100


modula

Unabhängiges Parksystem


Die flache und homogene Parkfläche dieser Anlage wird durch speziell angefertigte Laufprofile hergestellt, die im Gegensatz zu den gängigen Trapezblechabdeckungen frei von groben Unebenheiten und Quersenkungen sind. Dies erhöht den Bewegungskomfort auf der Plattform erheblich. Darüber hinaus werden die Laufprofile erst nach der mechanischen Bearbeitung feuerverzinkt, sodass ein Korrosionsschutz an sämtlichen Kanten und Oberflächen gewährleistet ist. Jedes unserer Laufprofile wurde zudem mit einer integrierten Wasserrinne ausgestattet, um das Wasser von der Plattform automatisch abzuleiten.

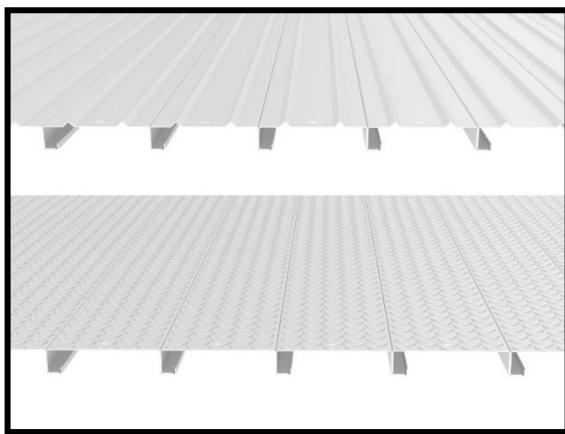


Die moderne Plattformsteuerung ersetzt die traditionelle Schlüsselbedienung durch einen kontaktlosen Chip oder eine Handy-App (Android / iOS). Die Steuerung der Plattform erfolgt über die beleuchteten Tasten. Der Farbwechsel informiert den Benutzer über die momentan verfügbaren Bewegungsrichtungen, die sich aus dem möglichen Betrieb benachbarter Geräte ergeben, die an einem gemeinsamen Hydraulikaggregat angeschlossen sind.

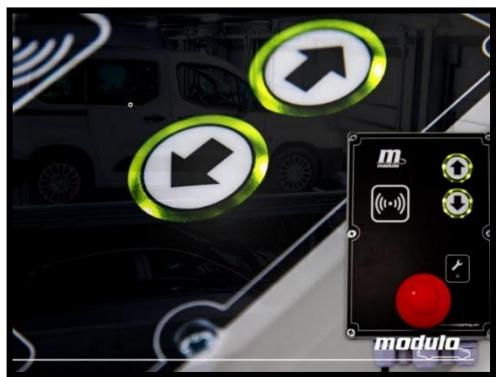

Die hydraulischen Komponenten sind so konstruiert, dass sie den Bedienkomfort der Anlage erhöhen. Die akustischen Parameter wurden verbessert, indem die Standard Kunststoffhalterungen durch schwingungsdämpfende Metall Gummi-Klammern ersetzt wurden.

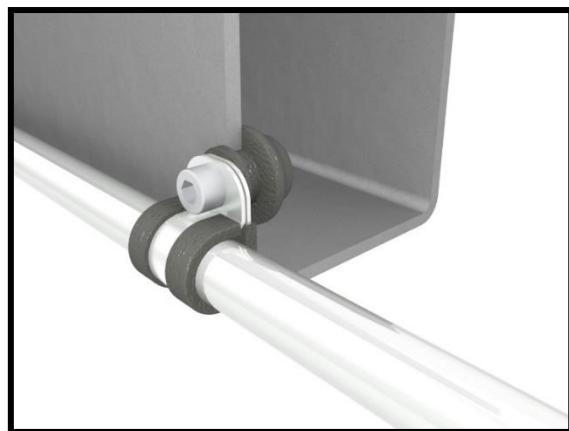

Die in dem Parker S C100 verwendeten Ketten haben den hohen Sicherheitsfaktor 4.

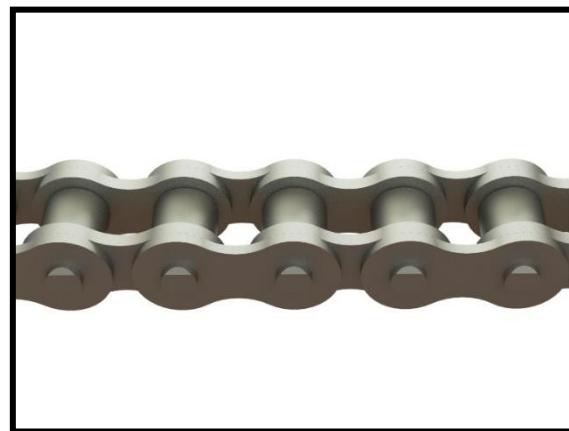




Das System wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN 14010 und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entwickelt und verfügt über eine CE-Konformitätserklärung.

Abmessungen der Garagenplätze

Garagen ohne Einfahrtstore (Tiefgaragen):

Garagen mit Einfahrtstore:

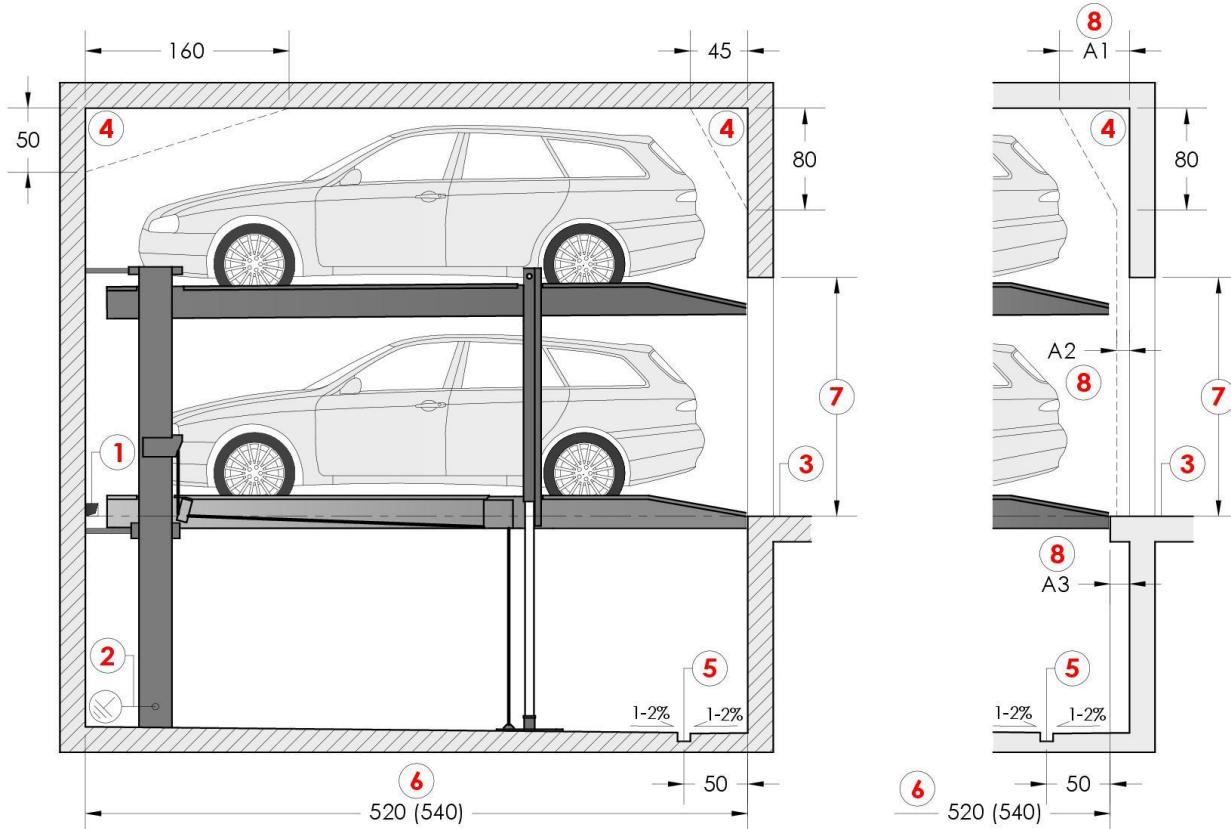


- 1) Bei Zwischenwänden: Wanddurchbruch 10 x 10 cm (**bauseits**).
- 2) Erdung für jede Plattform (**bauseits**).
- 3) Gemäß DIN EN 14010 muss im Zufahrtsbereich eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach IDN ISO 3864 angebracht werden (**bauseits**).
- 4) Freiraum für bauseitige Gebäudeinstallationen.
- 5) Der Untergrund sollte flach und eben sein. Das Bodenprofil zu den Entwässerungsgräben sollte mit einer Mindestgröße von 10x2 cm nicht mehr als 1-2% betragen (**bauseits**). Querneigungen in der Grube sind nicht zulässig – die Ordinate der Bodenplatte der rechten und linken Säule in Bezug auf die Zufahrtstraße muss identisch sein.
- 6) Grubenlängen:
 - 520 cm für Fahrzeuge bis 500cm
 - 540 cm für Fahrzeuge bis 520cm
 Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich – lokale Vorschriften für Stellplatzlänge beachten!
- 7) Lichte Höhe nach lokalen Vorschriften. Mindestens großmögliche Fahrzeughöhe +10 cm.
- 8) Die Maße A1 und A2 müssen bauseits mit dem Torhersteller abgestimmt werden.

PARKER C100



Unabhängiges Parksystem

Fortsetzung:

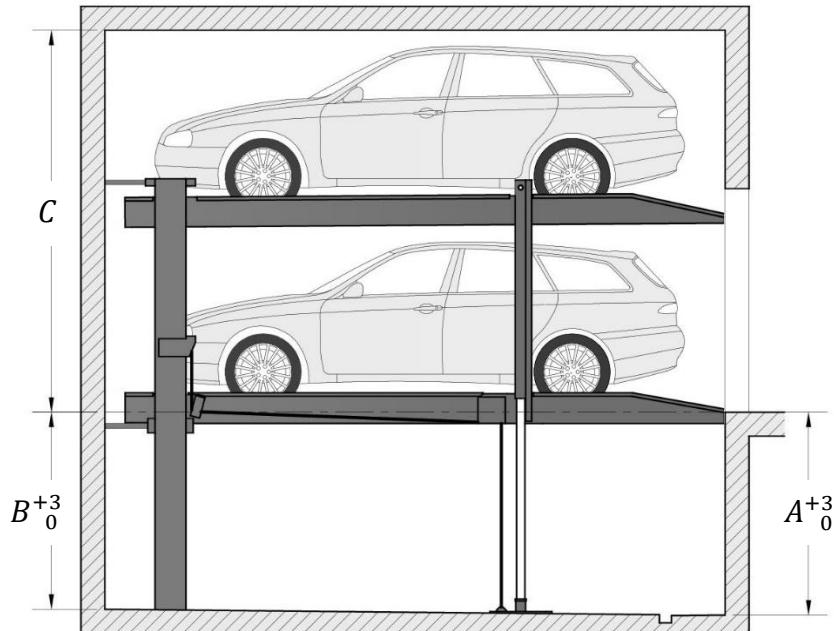

A	B	HÖHE DES UNTEREN FAHRZEUGS	HÖHE DES OBEREN FAHRZEUGS													
			150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
170	165	150	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385
175	170	155	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390
180	175	160	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395
185	180	165	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400
190	185	170	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405
195	190	175	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410
200	195	180	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415
205	200	185	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420
210	205	190	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425
215	210	195	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430
220	215	200	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435
225	220	205	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440
230	225	210	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
235	230	215	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450


C – Höhe des Gebäudes

Die maximale Fahrzeughöhe der unteren Plattform hängt von der Grubentiefe ab. Die maximale Fahrzeughöhe der oberen Plattform hängt von der maximalen Fahrzeughöhe der unteren Plattform, sowie der Höhe zur Gebäudedecke ab.

Sonderausführungen sind nach Rücksprache mit Modulo möglich.

Beispiel: Wir wählen die **Höhe des unteren Fahrzeugs - 180 cm**, danach wählen wir die **Höhe des oberen Fahrzeugs - 150 cm**. Die erforderliche Mindestgebäudehöhe beträgt C = 350 cm und die Grubentiefe an der Zufahrt sollte A = 200 cm und die Tiefe B = 195 cm betragen.

STANDARDGARAGENPLATZ

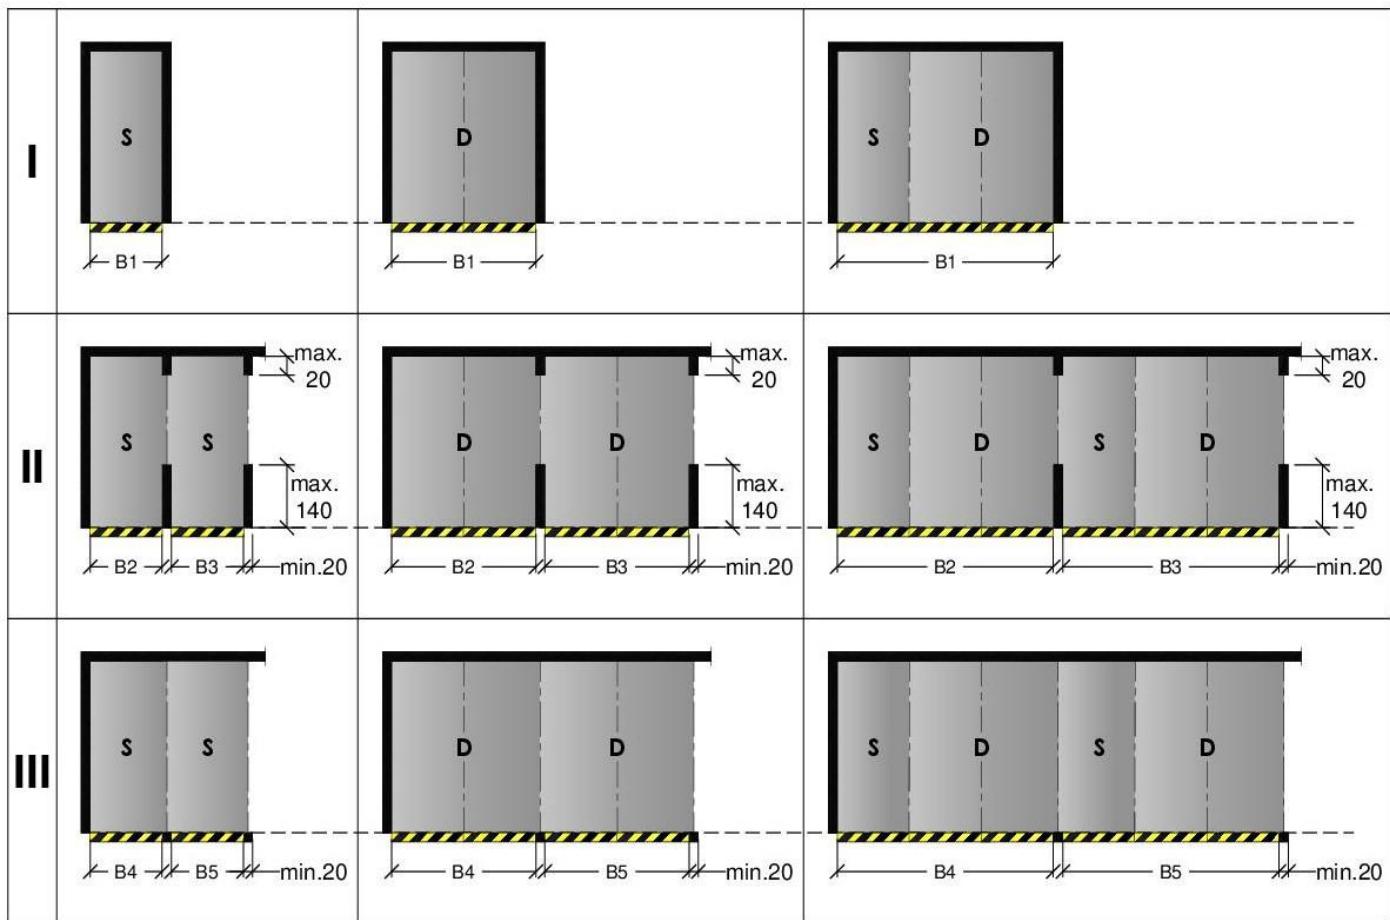

I - Situation mit Trennwänden


II - Situation mit Standsäulen im Hohlraum

III - Situation mit Standsäulen vor dem Hohlraum

S - SINGLE-Plattform (für 2 Fahrzeuge)

D - DUAL-Plattform (für 4 Fahrzeuge)

GARAGENPLÄTZE MIT ROLLTOREN

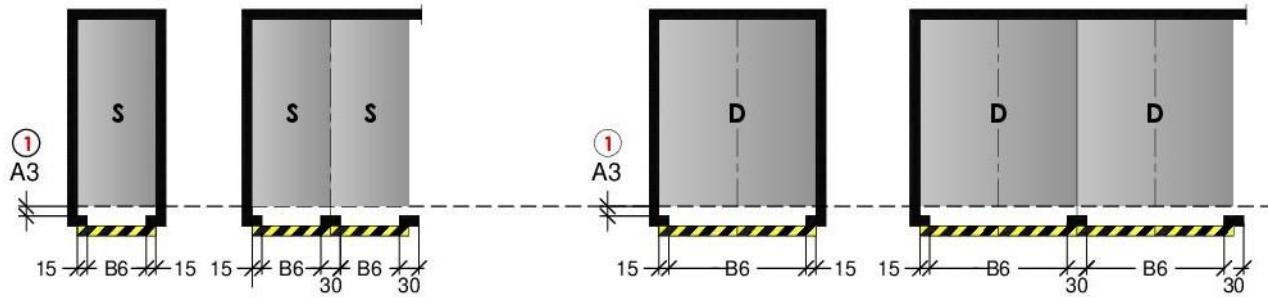

A3-Maß muss bauseitig mit dem Torhersteller abgestimmt werden.

PARKER C100





Unabhängiges Parksystem

	LICHE PLATTFORM BREITE	SITUATION I	SITUATION II	SITUATION III	STELLPLATZ MIT ROLLTOR	
SINGLE PLATTFORM	230	B1	B2	B3	B4	B5
	240	260	255	245	250	240
	250	270	265	255	260	250
	260	280	275	265	270	260
	270	290	285	275	280	270
	350*	300	295	285	290	280
DUAL PLATTFORM	460	380	375	365	370	360
	470	490	485	475	480	470
	480	500	495	485	490	480
	490	510	505	495	500	490
	500	520	515	505	510	500
	510	530	525	515	520	510
	520	540	535	525	530	520
	530	550	545	535	540	530
	540	560	555	545	550	540
SINGLE+DUAL	230 + 460	570	565	555	560	550
	240 + 470	750	745	735	740	730
	250 + 480	770	765	755	760	750
	250 + 500	790	785	775	780	770
	270 + 500	810	805	795	800	790

* Plattform für Behinderte

GEFÄLLE DER ZUFAHRTSTRASSE

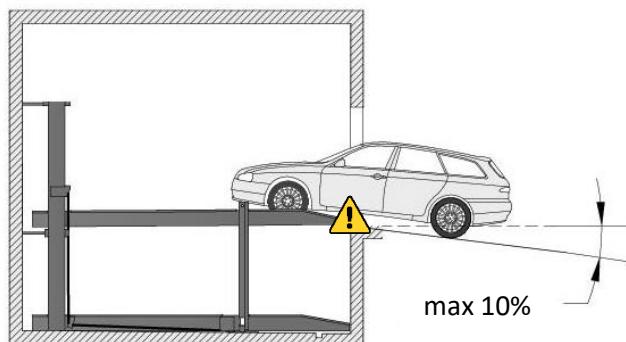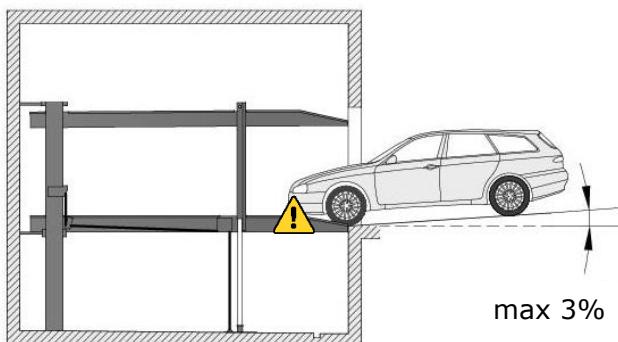


Maximale Steigung 3 % bergab, maximale Steigung 10 % bergauf

VORSICHT!

Die max. Zufahrtsteigung (mind. 300 cm vor der Plattform-Einfahrt) darf nicht überschritten werden. Bei falscher Ausführung kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten beim Befahren der Anlage, welche nicht vom Hersteller zu vertreten sind!




FREIRAUM FÜR INSTALLATIONEN

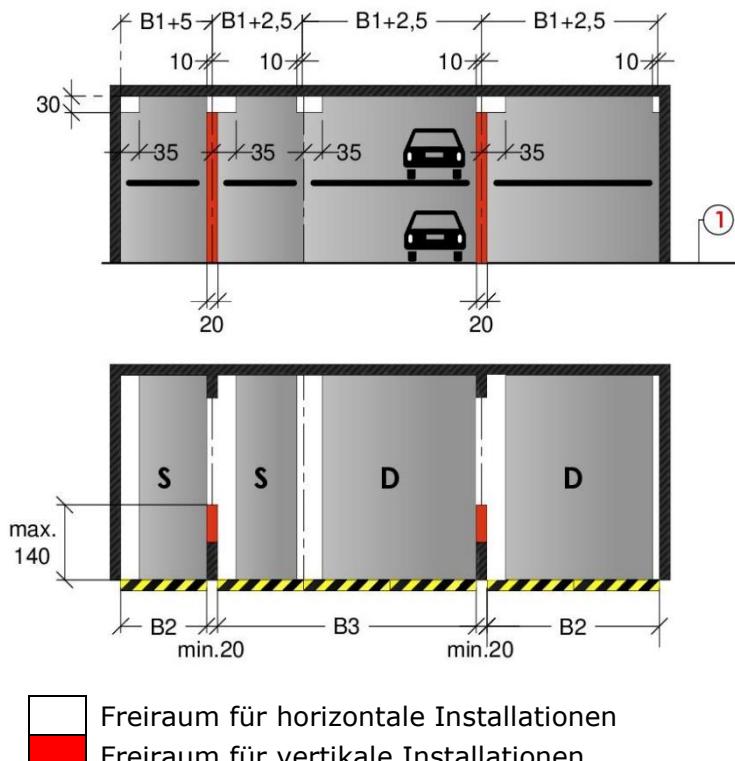

1.)

Diese Freiräume gelten nur bei vorwärts geparkten Fahrzeugen mit Ausstieg links. Bei Fahrzeugen mit Ausstieg rechts, bzw. bei rückwärts geparkten Fahrzeugen, sind die Freiräume entsprechend umzuplanen.

Fahrzeugdaten

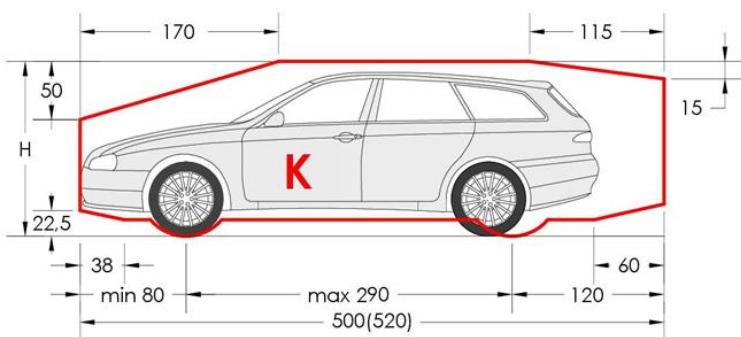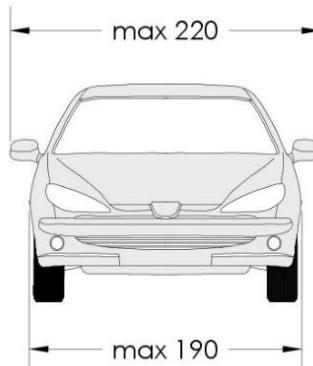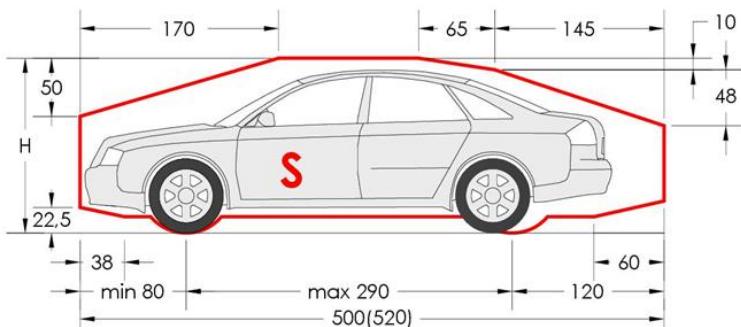


	Standard	Optional
BREITE	190* cm	190* cm
GEWICHT	2200 kg	2600 kg
RADLAST	550 kg	650 kg

* Fahrzeugbreite 190 cm mit einer Plattform von 230 cm (SINGLE) oder 460 cm (DUAL) lichter Breite. Für proportional breitere Fahrzeuge empfehlen wir breitere Parkplattformen.

Die Parkplattform mit einer lichten Breite von 230 cm ermöglicht das Einparken von Fahrzeugbreiten bis max. 190 cm (mit eingeklappten Spiegeln).


Für die regelmäßige Nutzung empfehlen wir eine Plattform mit der lichten Mindestbreite von 250 cm. Eine Plattform mit der lichten Breite von 270 cm garantiert unseren Nutzer den höchsten Komfort. Für breitere Fahrzeuge sollten proportional breitere Plattformen verwendet werden.

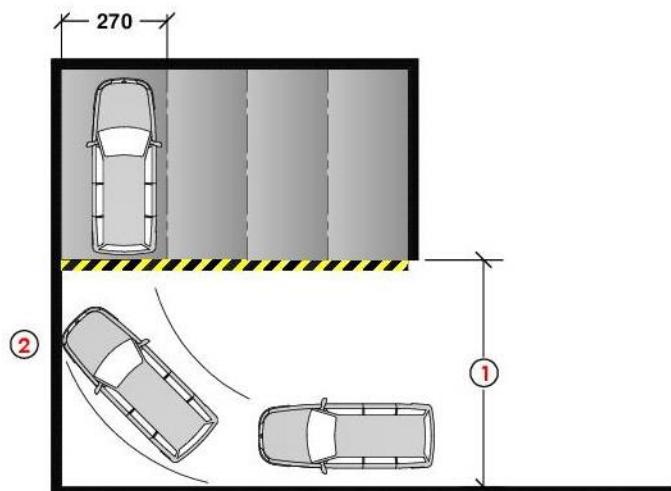

(1) Die Breite der Zufahrtsstraße sollte nicht geringer sein, als es die lokalen Vorschriften vorgeben. Die Verbreiterung der Zufahrtsstraße hat einen großen Einfluss auf den Parkkomfort.

(2) Bei Parkplätzen, die sich sehr nah an umliegenden Gebäudewänden befinden, empfehlen wir die Verwendung von 270 cm breiten Plattformen um den Einparkvorgang zu vereinfachen.

Elektro-Installation

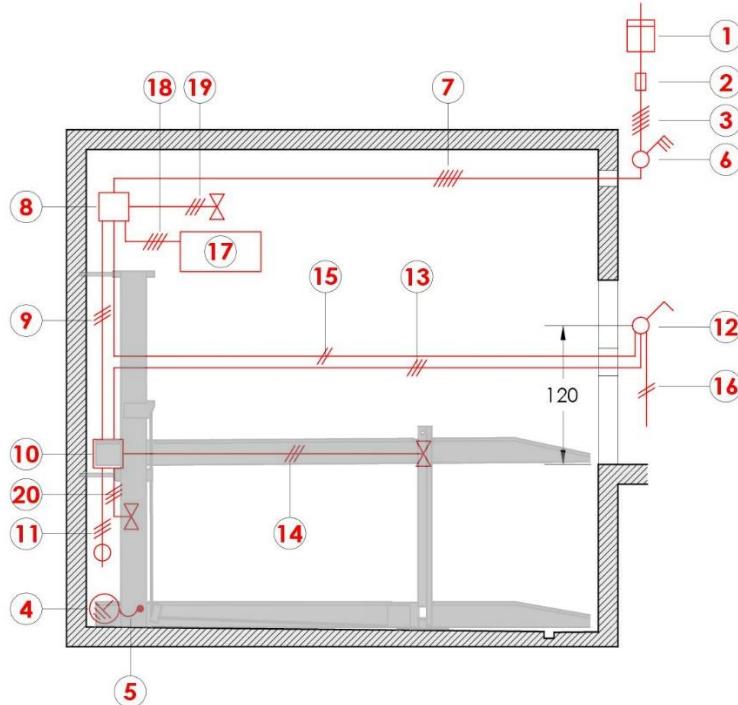


Nr	BENENNUNG	MENGE	BEMERKUNGEN
1	Stromzähler	1	Bauseits
2	Vorsicherung: 3x Schmelzsicherung 16A, Auslösecharakteristik C, Aggregat bis 3kW	1	Bauseits
3	Zuleitung 5x2,5mm ² (3L+N+PE) 400V; 50Hz	1	Bauseits
4	Anschluss für Erdung und Potenzialausgleich	alle 10m	Bauseits
5	Erdung und Potenzialausgleich nach EN 60204	1	Bauseits
6	Hauptschalter	1	Gelb-rot, mit Vorhängeschloss, absperrbar Bauseits

LIEFERUMFANG MODULO:

7	Anschlussleitung 5x2,5mm ²	1	
8	Hauptsteuermodul mit Schaltschutz	1	
9	Anschlussleitung 3x1,5mm ²		
10	Abzweigdose	1/Anlage	
11	Anschlussleitung zur nächsten Plattform 3x1,5mm ²	1/Anlage	Stromversorgungsoption A und B
12	Bedienelement mit Sicherheitsschalter	1/Anlage	Bauseits:Bereitstellung des Aufstellungsortes
13	Steuerleitung 3x0,75mm ²	1/Anlage	
14	Magnetventil-Zuleitung 3x0,75mm ²	1/Anlage	
15	Übertragungsleitung 2x0,5mm ²	1/Anlage	
16	Übertragungsleitung zur nächsten Plattform 2x0,5mm ²	1/Anlage	Stromversorgungsoption A und B
17	Hydraulikaggregat	1	
18	Anschlussleitung 4x1,5mm ²	1	
19	Magnetventil-Zuleitung 3x0,75mm ²	1	Stromversorgungsoption A und C
20	Elektromagnet-Zuleitung 3x0,75mm ²	1/Anlage	Stromversorgungsoption B

Bauausführung

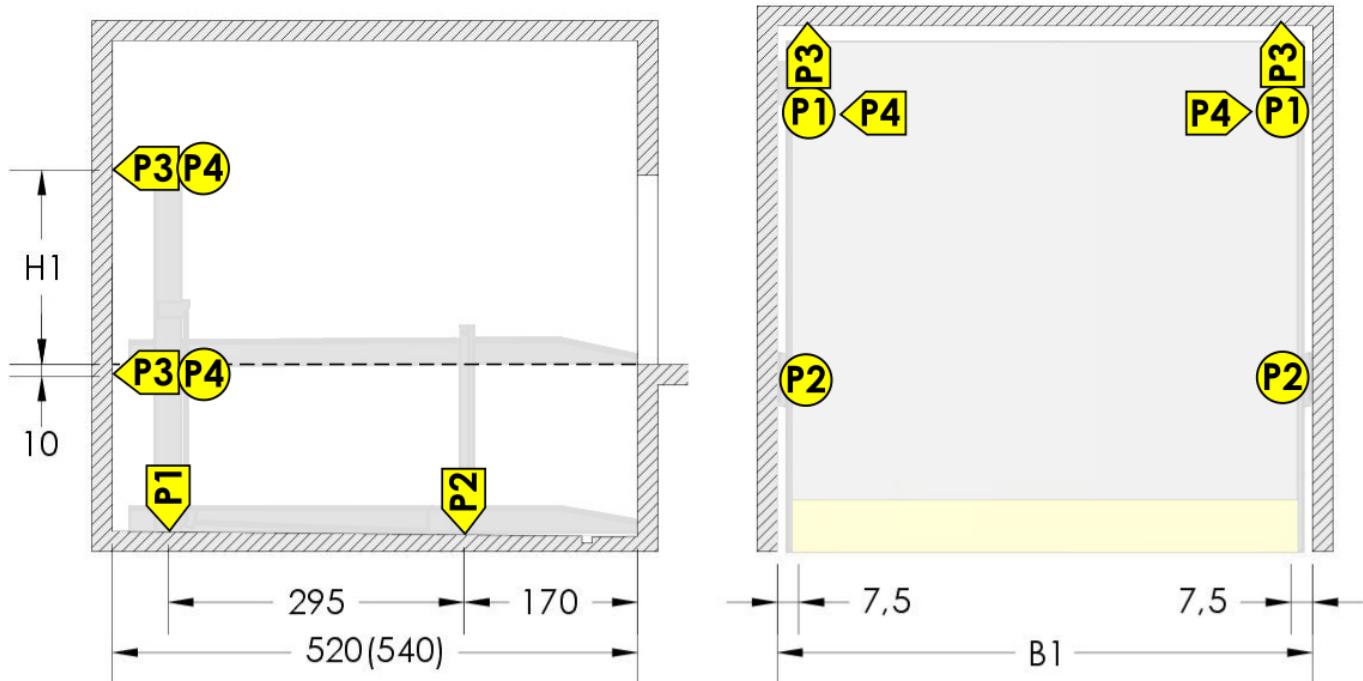

VERSION	LAST *	P1 kN	P2 kN	P3 kN	P4 kN
SINGLE	2200 kg	17,0	32,0	±1,4	±1,2
	2600 kg	20,0	38,0	±1,6	±1,4
DUAL	2200 kg	28,0	64,0	±2,5	±2,0
	2600 kg	33,0	75,0	±3,0	±2,6

* Belastung pro Stellplatz

HSD, cm	150	155	160	165	170	175	180	190	200	205	215
H1, cm	195	200	205	210	215	220	225	235	245	250	260

HSD – Fahrzeughöhe auf der unteren Plattform

Die Anlagen werden im Betonboden durch einen Säulenfuß (Grundfläche der Säule 300 cm²) und an den Wänden oder Decken mit Klebeankern (Lochtiefe bis zu 15 cm) befestigt. Der Boden und die Wände müssen die Lasten gemäß dem obigen Schema abtragen und sollten (wegen der Verankerung) aus Beton (Betongüte min. C20/25) bestehen. Die Bodenplatte und die Decke sollten min. 18 cm dick sein. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Grube mit der Entwässerung so zu gestalten, dass sie nicht mit den in der Gerätespezifikation aufgeführten Bauteilen kollidiert. Die Oberfläche der Wände sollte eben sein. Der Auftraggeber muss auch den Aufstellungsort für das Bedienelement und die Kurzanleitung (MODULO-Lieferumfang) konzipieren und vorbereiten.

Technische Informationen

Das System wurde gemäß der DIN EN 14010 und EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/WE hergestellt und verfügt über eine CE-Kennzeichnung.

Mindestabmessungen und Toleranzen

Alle auf dem Blatt angegebenen Maße müssen eine Toleranz von +3cm/-0cm haben, außer in Fällen, in denen eindeutig etwas anderes angegeben ist. An den Übergängen zwischen Wand und Boden sollten keine Abrundungen/Neigungen vorhanden sein. Falls erforderlich, sollte ein größerer Hohlraum verwendet werden.

Geräuschpegel

Normaler Schallschutz: Gemäß DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Abschnitt 9: Maximaler Schalldruckpegel in Wohn- und Schlafräumen 30 dB (A). Nutzergeräusche unterliegen nicht den Anforderungen. Folgende Maßnahmen sind zur Einhaltung dieses Wertes erforderlich:

- Schalldämmwert des Baukörpers von min. R'w=57dB
- Angrenzende Wände sind biegesteif und einschalig ausführen mit min. 300kg/m², Massivdecken über den Parksystemen mit min. 400kg/m².

Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, muss der Kunde zusätzliche Mittel zur Schalldämmung bereitstellen und einen Vertreter von MODULO PARKING konsultieren. Nutzergeräusche unterliegen nicht den Anforderungen. Hierzu gehören z.B. Befahren der Plattform, Zuschlagen von Fahrzeugtüren, Motoren- und Bremsgeräusche.

Nutzung

Standardmäßig ist die Anlage nur für einen festen Nutzerkreis geeignet. Bei wechselnden Benutzern – nur auf den oberen Stellplätzen – sind konstruktive Anpassungen der Anlagen notwendig. Bei Bedarf bitten wir um Rücksprache.

Hydraulisches Versorgungssystem

System A (Standard) – mehrere bis ein Dutzend Plattformen, die an eine gemeinsame zentrale Hydraulikzuführung angeschlossen sind. Es ist möglich, eine Plattform anzuheben oder mehrere* gleichzeitig abzusenken.

System B (optional) – von mehreren bis zu einem Dutzend Plattformen, die an eine gemeinsame zentrale hydraulische Zuführung angeschlossen sind. Es ist möglich, eine Plattform anzuheben und mehrere* gleichzeitig abzusenken.

System C (optional) – jede Einheit ist mit einem individuellen, kompakten Hydraulikaggregat ausgestattet. Das Anheben und Absenken der einzelnen Plattformen sind völlig unabhängig vom Betrieb der anderen Geräte.

*Die elektronische Steuerung der Modulo-Plattformen überwacht ständig die Funktion der einzelnen Geräte und zeigt durch die Farbe der beleuchteten Tasten die Möglichkeit der Bewegungsrichtung an. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, blockiert das Überwachungssystem gemäß 2006/42/EG standardmäßig das gleichzeitige Anheben mehrerer, an ein gemeinsames Hydraulikaggregat angeschlossener Plattformen, um die Möglichkeit unbeabsichtigter Bewegungen zu vermeiden.

Parken für Behinderte

Es ist möglich, eine an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasste Plattform bereitzustellen:

- erweitert,
- reduzierte Einfahrtsschwelle,
- mit dem Modulo SKL-Schlüsselsystem, das garantiert, dass die Plattform immer in der richtigen Arbeitsposition bleibt.

Als optimale Lösung schlagen wir das Modell Parker-C105 vor, dessen flaches, rutschfestes Fahrblech das Bewegen deutlich erleichtert und für höchste Sicherheit sorgt.

Entwässerung

Beim Parken im Winter müssen mehrere Dutzend Liter verunreinigtes Wasser aus einem mit Schnee bedeckten Fahrzeug abgeleitet werden. Das Wasser wird seitlich von der Plattform durch Querkanäle in den Trittbrettern zum Boden abgeleitet, von wo es durch Längsgefälle in eine Entwässerungsrinne abgeleitet werden muss. Die Entwässerungsrinne muss ein geeignetes Gefälle (nur der Boden innerhalb der Rinne) zum Rückhaltebecken aufweisen, aus dem das Wasser abgepumpt, oder weiter zum Abwasseranschluss geleitet wird. Wir empfehlen den Einsatz von Straßenschutzanstrichen und Ölabscheidern. Vor Beginn der Installation der Geräte muss kundenseitig eine wirksame Entwässerung durchgeführt werden.

Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -15 bis +40 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: 50 % bei 40 °C. Nenntemperatur (bei der die Leistung des Geräts gemessen werden soll): 10 °C Optional kann das System mit Spezialöl versorgt werden:

- Modulo ArcticFLUID zur Verbesserung der Leistung von Geräten, die dauerhaft bei niedrigen Temperaturen oder unter den Standardtemperaturen betrieben werden (bis zu -30 °C nach Rücksprache mit Modulo),
- Modulo DuraFLUID zur Verbesserung der Leistung von Geräten, die dauerhaft bei hohen oder über der Norm liegenden Temperaturen betrieben werden (bis zu 50 °C nach Rücksprache mit Modulo),
- Modulo GreenFLUID für Umgebungen, die biologisch abbaubares Öl erfordern.

Beleuchtung

Für die Beleuchtung von Stellplätzen und Fahrwegen sind lokale Vorschriften bauseits zu beachten. Gemäß DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten“ ist eine Beleuchtungsstärke von min. 200 lx für die Stellplätze und den Bedienbereich der Anlage zu empfehlen.

Brandschutz

Etwaige Auflagen zum Brandschutz und erforderliche Einrichtungen (Brandmeldeanlagen, Feuerlöschsysteme) sind bauseits auszuführen.

Schutzgeländer

Das System muss mit Schutzgeländern ausgestattet werden, wenn der Abstand zwischen Anlage und Wand, oder dem Boden mehr als 20 cm beträgt. Wenn die Anlage direkt an einer Straße angrenzt, die seitlich oder hinter der Anlage verläuft, ist es erforderlich, dass der Kunde an diesen Stellen ebenfalls Schutzgeländer gemäß EN ISO 13857 installiert.

Wartungsleistungen

Die Parkanlagen sollten regelmäßig nach festgelegten Bedingungen gewartet werden (Wartungsanleitung). Machen Sie sich mit den örtlichen Vorschriften für Parksysteme vertraut und beachten Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Die Firma Modulo und Ihre Vertriebspartner bieten die Möglichkeit einen Wartungsvertrag abzuschließen.

Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz von Bauwerken wird gemäß den Normen durchgeführt: EN ISO 1461, EN 1034, EN ISO 1294, EN ISO 2081.

Neben der Basisversion werden höhere Korrosionsschutzstandards gemäß dem Korrosionsschutzblatt oder nach individueller Vereinbarung angeboten.

Verhinderung von Korrosion

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung und dem Korrosionsschutzblatt zu beachten.

Elektromobilität

Für die Installation von Elektrofahrzeug-Ladesystemen empfehlen wir eine Beratung.

Zusätzliche Optionen (Rücksprache erforderlich)

Modulo SKL – ein Schlüsselsystem, das sicherstellt, dass die Plattform immer in der richtigen Arbeitsposition bleibt.

Schwellenlose Auffahrt – lässt sich mit den Fahrzeugreifen problemlos überfahren und vergrößert somit den Manövrierraum, ohne die Stoßstangen, Reifen oder Felgen zu beschädigen.

Modulo NRC – zusätzliche Schallschutzhülle für das Hydraulikaggregat.

Torsensor – ein System zur Aktivierung der Zentrale, wenn das Tor geöffnet wird - für Systeme, die hinter dem Tor mit einer Zentrale vor dem Tor installiert werden.

Integration von individuellen Funktionen in die Zentrale – zusätzliche Sensoren mit kundenspezifischen Funktionen, Ansteuerung von externen Geräten.

Bedienfeld mit Touchscreen.

Aufbau der Anlage

Das Parksystem besteht aus: 2 Plattformen, 2 am Boden und an den Wänden verankerte Standsäulen, 2 Gleiter zum Verbinden der Plattformen, 2 vordere Standsäulen zum Verbinden der Plattformen, Gleichlaufwelle, 2 Hydraulikzylinder, 2 Ketten mit Kettenrädern und Beschlägen, Bolzen, Verankerungen, Befestigungselemente, Hydrauliksystem, elektrisches System.

Plattform bestehend aus: Laufschiene, verstellbaren Radanschlägen, Auffahrt, Seitenprofilen, Mittelträger (DUAL-Version), Heckträger, Geländer (falls erforderlich), Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern usw.

Hydraulik bestehend aus: Hydraulikzylinder, Magnetventile, Hydraulikleitungen, Verschraubungen, Hochdruckschläuche, Befestigungselemente.

Hydraulikaggregat bestehend aus: Zahnradpumpe, Öltank, Drehstrommotor, Kupplung, Bypassventil, Manometeranschluss, Ölfilter, Magnetventil (Option A und C), Schwingungsisolierung und Halterungen.

Elektrik bestehend aus: Steuerungssysteme, Hydraulikaggregat-Steuerungssystem, Strom- und Übertragungskreise.

Zusätzliche bauseitige Leistungen

Drehstromversorgung 400v, 50Hz, 3L+N+P mit Leiterkennzeichnung, Stromzähler, Überstromschutz nach Herstellerrichtlinien (Charakteristik C), Drehstromschalter (gelb-rote Einfärbung) mit abschließbarer Position für jedes Gerät, Erdung innerhalb der Parkplattformen (Potentialausgleich nach PN-EN 20204 von der Fundamenteerde bis zur Plattform).

Verfügbare Dokumente


Betriebs- und Wartungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung, Baugrundplan, Wartungsvertrag. In der Regel sind Modulo-Anlagen genehmigungspflichtig. Bitte beachten Sie hierzu lokale Vorschriften und

Verordnungen. Der Hersteller stellt auf Anfrage die erforderlichen Unterlagen über die Anlage zur Verfügung. Der Käufer ist verpflichtet, ein Protokoll über die Bauabnahme des Bodenbelags zu erstellen.

PARKER C100

Unabhängiges Parksystem

modulo

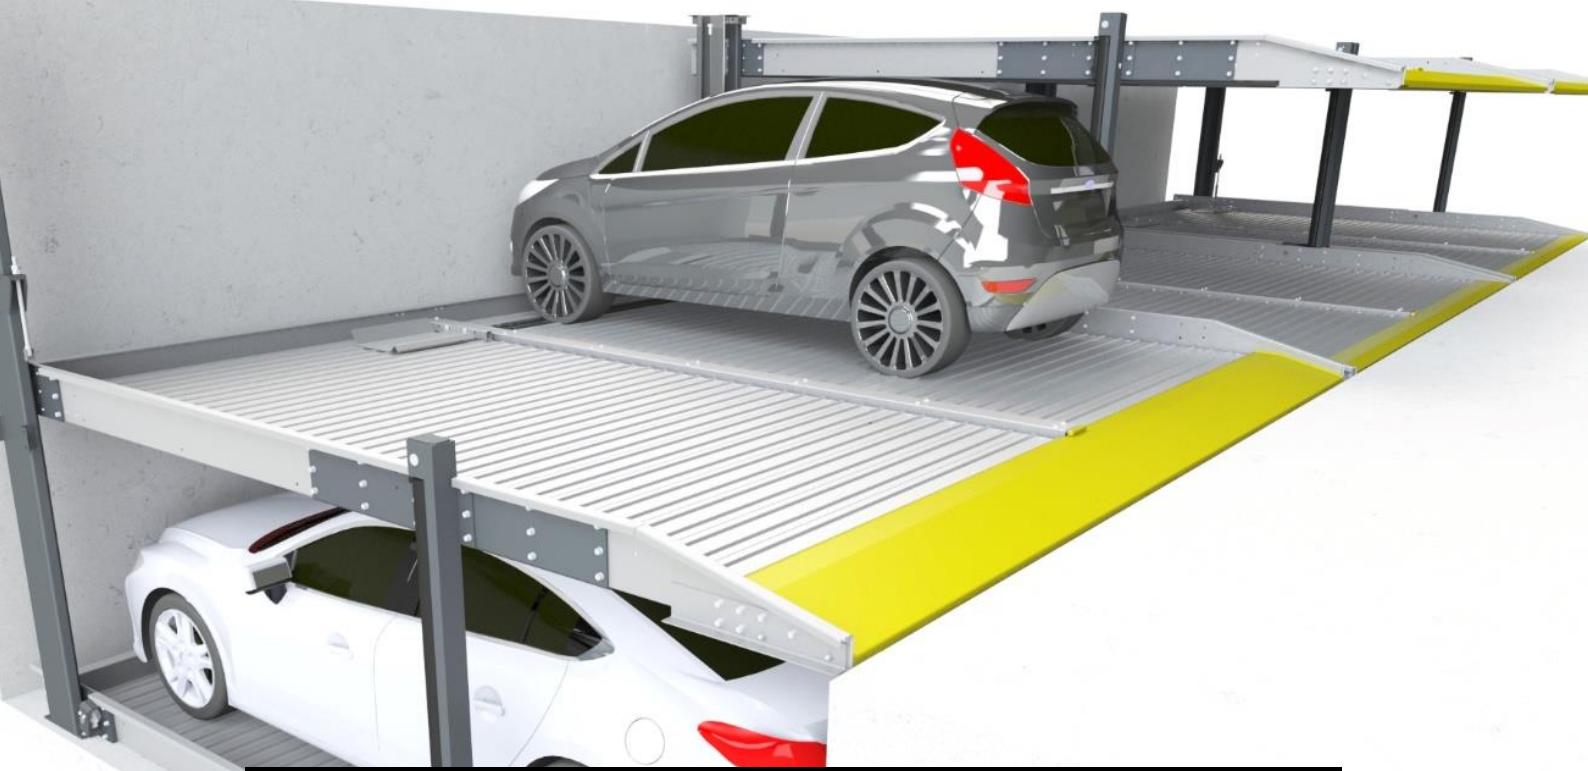

**Zum Herunterladen von Datenblättern, Katalogen und dwg-Dateien für
unsere Produkte besuchen Sie bitte
<https://moduloparking.com/de/dateien-zum-herunterladen/>**

WEITER

**Beispiele für Fotos von unseren Projekten finden Sie unter
<https://moduloparking.com/de/projekte/>**

WEITER

modulo

Setze dich mit und in Verbindung!